

Servicii de Construcții la zi 1/2026

**Valabilă în perioada
01.02 – 31.07.2026**

Oferte Promoționale pentru profesioniști în construcții

Oferta speciala!
doar LEI **369.200,00**

Pompa beton P 730 TD STAGE V cu clemă cuplare și garnitura de 5,5"

Pompa de beton P 730 este potrivită în mod ideal pentru pomparea betonului fin, până la 32 mm mărimea granulelor, dar și pentru aplicații de beton.

Pompa compactă, puternică are de acum și mai multă putere și o rată de livrare mai bună, cu greutate redusă și un design bine gândit și ușor de utilizat.



Date tehnice:

- Tracțiune: motor diesel DEUTZ cu 3 cilindri 55,4 kW (Standard de emisii – Stage V) cu turbocompresor
- pompă cu piston: 2 Cilindri, acționați hidraulic
- viteza de livrare: 30 m³/h
- presiune maximă de livrare: 55 bar
- max granulație agregat: 32 mm
- pâlnie transportoare (cu guler de cauciuc): conținut de 360 litri
- Înălțimea de umplere: 1.340 mm
- Greutate: 2.450 kg, 2.300 kg net
- dimensiuni (LxIxH): 490 x 160 x 190 cm

Echipament standard: șasiu de 2,5 t, clapetă de evacuare, ieșire Ergonic® Control (EOC), ungere centrală a grăsimii, reglarea debitului, Guler de cauciuc, contor de curse, ochi de macara, accesorii de curățare, vibrator, Cuplaj cu clemă cu etanșare de 5,5", grătar de protecție, cască, Cutie de scule cu scule, instrucțiuni de utilizare și lista pieselor de schimb.

Art. Nr.: Z111671200

Furtun de transport PUTZMEISTER SK65 = 3,0" x 5.000 mm

- 85 bar BD, siguranță dublă, 4 inserții din oțel
- Presat cu un cuplaj întărit Victaulik de 3"



Art. Nr.: Z535521

1 buc Lei 1.150,00

Oferta speciala!
doar LEI **245.000,00**

Pompa de șapă EstrichBoy LORENCIC DC 260/55 STAGE V cu încărcător + raclor

EstrichBoy DC 260 STAGE V este o pompă de șapă fiabilă, robustă și eficientă, cu o capacitate ridicată de pompare a șapelor umede la sol, precum șapa



pe bază de ciment, șapa pe bază de sulfat de calciu (anhidrit), șapa pe bază de magneziu și pardoseala vibrată.

Funcția BluePower permite o muncă și mai eficientă. Cu această funcție, turația motorului poate fi reglată în cinci trepte, de la modul economic, care economisește combustibil, până la modul de mare putere Blue-Power.

Date tehnice

- Dimensiune maximă granulație: 16 mm
- Recipient de presiune/amestecare: 260 l cu evacuare centrală (200 l volum util)
- Distanță de pompare: 200 m pe orizontală, 135 m pe verticală
- Debit de pompare: 5,2 m³/h
- Presiune de pompare: 8 bar /Compresor: 4,8 m³/min
- Antrenare: motor Diesel DEUTZ cu 3 cilindri, cu turbocompresor, 44,5 kW (nivel emisii STAGE V)
- Capacitate rezervor: 70 l
- Înălțime de încărcare: 400 mm
- Omologare rutieră: până la 80 km/h
- Malaxor: acționare hidraulică, cu funcție de mers înapoi și protecție la suprasarcină
- Dimensiuni (L x l x h): 5.210 x 1.525 x 2.526 mm
- Greutate: 1.900 kg

Echiparea standard include un dispozitiv de frânare inerțială dreaptă, un sistem centralizat de ungere și evacuare centrală din recipient, precum și cuplă pentru autoturism (PKW) și ochet de ridicare pentru macara. Pompa este echipată cu un pachet software care oferă funcțiile BluePower, contor de amestec și reglarea timpului de amestecare, apărătoare pentru încărcător, vopsire specială a capotei în nuanța RAL 3020 (roșu), cutie de scule, faruri de lucru LED și placă de uzură pe capacul superior. Garanția și condițiile de service se acordă conform carnetului de întreținere Brinkmann.

Art. Nr.: Z111682300LO

Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS R pt Gleturi si Masa Spaclu - 230 V

Date tehnice:

- Capacitate de amestec: max. 20 l/min
- Volumul recipientului: 50 l
- Motor de antrenare: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, Viteză: 280 rpm
- Tub de amestec din cauciuc
- Racord de apă: GEKA® DN 12
- Presiune de lucru 2,5 bar
- Dimensiuni totale (LxIxH): 1.240 x 635 x (1.010-1.150 mm, înălțime reglabilă)
- Înălțimea becului: 570-710 mm (reglabil)
- Greutate: aproximativ 68 kg



Art. Nr.: Z00754071

Echipamente de bază:

- Container material LOTUS XS
- Capac motor LOTUS XS
- Grila de protecție LOTUS XS
- Picior suport cu placa pentru arc trepid complet pentru LOTUS XS
- Motor reductor 230 V, 1,3 kW, 280 rpm
- Arbore de dozare 20 l/min pentru LOTUS XS
- Tub de amestec cauciuc LOTUS XS, D160 x 388 mm
- Placa frontala cu orificiu pentru teava de amestec cauciuc LOTUS XS
- Arbore de amestecare pentru ipsos LOTUS XS
- Comutator pornit/oprit LOTUS XS
- Fiting apa LOTUS XS, 230 V pentru debitmetru apa
- Debitmetru apa 100 - 1.000 l/h LOTUS XS

Oferta speciala!
doar LEI **11.139,00**

Pompă de amestecare PFT G4 GEN25 SMART LORENCIC cu pompă de presiune

Amestecă și pompează continuu, complet automat, mortare uscate predozate compatibile cu utilaje de tencuire, în combinație cu apă, rezultând un mortar proaspăt omogen, gata pentru punere în operă. Pompa de amestecare poate fi alimentată atât din saci, cât și direct din siloz, prin intermediul unei hote de transfer sau prin alimentare pneumatică cu ajutorul hotei de insuflare PFT.

Oferta speciala!
doar LEI **32.490,00**

Pachet suplimentar:

- Furtun mortar RONDO Ø 25 mm, 10 m
- Spirală de amestec BIONIK G4 X, execuție dreaptă
- Dispozitiv pentru tencuială fină DN25 S14 360° 600 GEKA®
- Stator / rotor D7-2,5 KTO
- 10 buc. duze pentru tencuială fină S12
- 10 buc. duze pentru tencuială fină S14
- Furtun aer/apă Ø 3/4" GEKA®, 10 m
- Furtun aer/apă Ø 3/4" GEKA®, 20 m
- Furtun aer/apă Ø 1/2" GEKA®, 11 m

Art. Nr.: Z00890686SET



Date tehnice / Echipare standard:

- Distanță maximă de pompare (furtun Ø 25 / 35 mm): până la 30 / 50 m
- Debit de pompare (în funcție de tipul pompei): max. 35 l/min
- Buncăr material G4: (capacitate 145 l = 5 saci x 30 kg)
- Pompă de apă pentru creșterea presiunii AVO 500: 400 V, putere 0,37 kW
- Debitmetru apă: domeniu de măsurare 100–1.000 l/h
- Motor cu roată celulară: 0,75 kW, 28 rot/min
- Motor cu reductor: 6,05 kW, 400 rot/min, în 2 trepte, prevăzut
- Compresor de aer COMP M-250: 400 V, trifazat, cu reglaj automat al presiunii
- Dispozitiv de curățare a tubului de amestec HD, cu ax de curățare HD BIONIK G4
- Ieșire mortar Ø 25 mm, tip V, echipată cu manometru pentru presiunea mortarului
- Gheară de antrenare BIONIK, din fontă
- Spirală de amestec BIONIK G4 pentru tencuieli mecanizate
- Stator / rotor D6-3 PERFORMER
- Furtun mortar RONDO Ø 25 mm, lungime 10 m
- Furtun aer/apă Ø 1/2" EWO I GEKA®, lungime 11 m
- Furtun aer/apă Ø 3/4" GEKA®, lungime 10 m
- Dispozitiv pentru aplicare tencuială fină SMARTLINE Ø 25 mm F14 GEKA®
- Cablu de alimentare 5 x 4 mm², RED 5–32 A, lungime 25 m
- Piesă de curățare Ø 25 V – Partea I GEKA® pentru curățarea furtunului de material

Pompa de amestecare PFT RITMO L SMART FC 2.4 kW / 230 V

Mașina de bază perfectă pentru proiecte de construcție de dimensiuni mici și mijlocii. Ea este ideală pentru lucrări de renovare și este special pentru pomparea, pulverizarea și aplicarea materialelor precum tencuieli interioare, tencuieli de finisare, umpluturi pentru podea, adezivi și mortar de armare, mortar de protecție împotriva incendiilor și mortar de chituri pentru cadru.

Echipamente de bază:

Compresor de aer COMP R-80 cu controlul presiunii, debitmetru apă 75–750 l/h, pâlnie material RITMO L SMART, manometru mortar 25 V piesa, serpentina de amestec BIONIK, Tencuiala mașină RITMO, curățător de arbori și țevi de amestecare galvanizate, 10 m furtun mortar RONDO 25 mm, 16 m furtun aer 9 mm EWO/EWO, Dispozitiv de curățare fină SMARTLINE 25 mm S10 200 EWO, tub duză de aer 4 mm, rotor / Stator: B 4-2 wf

Art. Nr.: Z00725325



Oferta speciala!
doar LEI **23.490,00**

Date tehnice:

- Debit: până la 2-14 l/min, variabil continuu reglabilă
- distanță de transport: până la 20 m
- presiune de lucru: max. Motor de antrenare: 2,4 kW
- Viteză: 74-492 rpm, - Tub de amestec: oțel
- Volumul recipientului: 45 l
- Înălțimea de umplere: 930 mm
- Greutate: aprox. 110 kg

Set Rotor/Stator LORENCIC D 7-2,5 crem-alb

1 set
LEI **2.160,28**



Compus din:

- 5 buc. Rotor D 7-2,5 crem-alb (Z209071)
- 5 buc. Stator D 7-2,5 crem-alb cu sistem de blocare, fără întreținere (Z209021)
- 10 buc. Duze de pulverizare 14 mm negru conic (Z190901)

Art. Nr.: Z00867292LO

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105

PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă mortar uscat în mod complet automat și fără praf către pompa de amestec sau mixerul continuu. PFT SILOMAT DF Q poate fi conectat la orice siloz sub presiune cu o presiune maximă de lucru de până la 2,0 bar suprapresiune.

Date tehnice:

- Lățimea de livrare: până la 100 m
- Debit: aproximativ 24 kg / min
- Curent trifazat: 400 V, 50 Hz
- Protecție: 32 A
- Compresor: Putere: 5,5 kW, max. Presiune (presiune de livrare): p = 2,5 bar
- volum de aer: aproximativ 105 Nm³ / h

Domeniul de livrare: Încărcare automată a silozului, capota de injectie și indicator de nivel 42 V, cablu de comandă de 50 m complet, furtun de livrare de 2 x 25 m cu tesatura.

Art. Nr.: Z00238164SET

Oferta speciala!
doar LEI **46.990,00**



Set Rotor/Stator PFT Twister D 6-3

1 set
LEI **2.681,79**



Compus din:

- 5 buc. Rotor D 6-3 (Z00237908)
- 5 buc. Stator D 6-3 Pin Twister portocaliu (Z00007899)
- 10 buc. Duze de pulverizare 12 mm negru conic (Z00062382)

Art. Nr.: Z000853502

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă mortar uscat în mod complet automat și fără praf către pompa de amestec sau mixerul continuu. Cu doar câțiva pași simpli, recipientul de transport PFT SILOMAT se adaptează la orice container/siloz.

Date tehnice:

- Lățimea de livrare: până la 100 m
- Debit: aproximativ 20 kg / min
- Curent trifazat: 400 V, 50 Hz
- Protecție: 32 A
- Compresor: Putere: 5,5 kW, max. Presiune (presiune de livrare): p = 2,5 bar
- volum de aer: aproximativ 105 Nm³ / h
- Continut: 55 l

Domeniul de livrare: Încărcare automată a silozului, capota de injectie și indicator de nivel 42 V, cablu de comandă de 50 m complet, furtun de livrare de 2 x 25 m cu tesatura.

Art. Nr.: Z00655336SET

Oferta speciala!
doar LEI **53.990,00**



Spray siliconic LORENCIC LO-GLIDE PRO 400 ml

- Pentru ungerea și protejarea pieselor din metal, plastic și cauciuc
- Rezistent la apă
- pH-neutru
- Rezistent la condițiile meteorologice, acizi slabi și baze



Art. Nr.: Z930002LO

1 buc LEI 20,77

Betonkontakt B – 8, roșu – 22 kg

- CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI: Este o punte de aderență ușor aspră pentru aplicare pe suprafețe betonate cu rezistență excelentă la acțiunea substanțelor alcaline.
- Aderență bună
- Uniformizează capacitatea de absorbție a substratului.
- Este un material produs pe bază de substanțe de dispersie de înaltă calitate, substanțe de umplere și aditivi.

Oferta speciala!
doar LEI/buc **138,49**



Art. Nr.: Z1222

24 găleți/palet

Cablu de constructie N07V3V3-F 3 x 1,5 mm 25 m

- Cablu de șantier extrem rezistent la uzură, flexibil și de înaltă calitate, cu priză Schuko și cuplaj Schuko
- Potrivit și pentru utilizare în aer liber



Art. Nr.: Z3252516

1 buc LEI 262,78

Betonkontakt LO-Uni 20 kg pentru tencuieli din ipsos/var cu ciment

- Punte de aderență fără solvenți, cu uscare rapidă
- Utilizare la interior și exterior
- Îmbunătățește aderența tencuielilor pe beton
- Potrivit pentru tencuieli pe bază de ciment, var-ciment și ipsos
- Uniformizează capacitatea de absorbție a suportului
- Aplicare ușoară, nediluat
- Consum: aprox. 200–350 g/m²

Oferta speciala!
doar LEI/buc **128,38**



Art. Nr.: Z33422LO

Masă de șpăcluit de finisat LORENCIC LO-FIN 25 kg

- Masă de șpăcluit gata preparată, culoare alb natur
- Aplicare ușoară manuală sau mecanizată
- Aderență foarte bună și rezistență la ștergere
- Permite difuzia vaporilor, fără solvenți
- Ideală pentru acoperirea suprafețelor întregi de pereți și planșee
- Suprafață finală netedă, omogenă, fără bule
- Compatibilă cu tencuieli P II, P III, P IV, beton, beton poros, gips-carton și plăci aglomerate
- Poate fi vopsită cu toate vopselele lavabile după uscarea completă
- Consum: aprox. 1,6 kg/m²/mm (1 kg ≈ 0,61 l)

Oferta speciala!
doar LEI/buc **111,39**



Art. Nr.: ZLO-FIN

Membrană bituminoasă LO-BITUMENGRUND KMB - 10 l

Se folosește ca grund pentru LO-Bitumen 1K PS și 2KPS ca soluție de transfer a aderenței pentru pretratarea substratului.

- Are o bună aderență pe beton, zidărie, tencuială și pe toate celelalte suporturi uzuale în construcții
- Fără solvenți și ecologic
- Poate fi aplicat cu bidinea și prin stropire
- Uscare rapidă
- Capacitate ridicată de penetrare în substrat și capacitate bună de legare a prafului
- Consum: circa 0,2 l/m²

Oferta speciala!
doar LEI/buc **97,31**



Art. Nr.: Z50126915LO

furtun transportor DN 65 = 3" x 5.000 mm

- 85 bar presiune de lucru
- Siguranță dublă, 4 inserții din oțel
- Rezistent la ozon
- Fabricat conform EN 12001:2010
- Sertizat pe ambele părți cu cuplaj Victaulic călit de 3"
- Lungime 5.000 mm

1 rolă
doar LEI **976,00**



Art. Nr.: Z057886002

Vibrator intern pentru beton OLI VHN

Ele corespund următoarelor directive UE: 2006/42/CE, 2004/108/CE și 2006/95/CE. Sunt testate conform CEI EN 60745-1.

- protecție împotriva căldurii
- sistem de etanșare exclusiv
- tratat pentru durificare (VH) și cromat (VHP)
- nu se supraîncălzește
- este ușor de întreținut
- capul vibrator are o durată de utilizare îndelungată
- fiind perfect etanș, nu permite pătrunderea apei
- selivreață împreună cu 10 m de cablu conductor electric, cu ștecher CEE și 5 m de furtun consolidat la interior



Art.Nr.	Diametru	Lungime	Forță centrifugă	Vibrații RPM	Preț anivarsar net LEI/buc.
ZVHN50AP	50 mm	403 mm	3.080 N	12.000	1.690,00
ZVHN59AP	59 mm	420 mm	4.560 N	12.000	1.990,00

Vibrator intern pentru beton OLI VHP50 Professional

Toate modelele se remarcă prin performanță ridicată, viteză constantă a motoarelor și rezistență semnificativă la abraziune. Ele corespund următoarelor directive UE: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE și sunt testate conform CEI EN 60745-1.

- Protecție termică,
- Proiectat pentru funcționare continuă S1
- Sistem exclusiv de etanșare
- Tratat prin durificare și cromare
- Nu se supraîncălzește
- Ușor de întreținut
- Cap de vibrare cu durată lungă de viață
- Etanșitate totală la apă
- Comutator manual (IP 66) inclus, cu cablu electric de 10 metri și fișă CEE, plus furtun de 5 metri cu întărire interioară.



Art.Nr.	Diametru	Lungime	Forță centrifugă	Vibrații RPM	Preț anivarsar net LEI/buc.
ZVHP50AP	50 mm	468 mm	3.760 N	12.000	2.665,22

Tehnologie + Service
pentru profesioniști în construcții

Lorencic
BAUSERVICE

Disc diamantat pentru beton FSU TYROLIT C3W 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Pânză de tăiere a rosturilor C3W (FSU)
pentru beton.



Art. Nr.: Z34546443

1 buc doar LEI 672,93

Disc diamantat pentru asfalt FSA TYROLIT C1SW 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Disc diamantat pentru tăiere uscată C73 (DCU)
pentru materiale de construcție universale, precum
beton, cărămidă, piatră naturală etc.



Art. Nr.: Z34546444

1 buc doar LEI 800,74

Nivelă cu bulă de aer LORENCIC



Profil tubular din aluminiu, argintiu eloxat (tratat contra oxidării)
cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală.

- Dimensiuni ca. 48x22 mm, 560 g/ml
- Nivele controlate electronic
- nivela orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent, caneluri de prindere
- Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,5 mm/m (0,029 °)

Art. Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z376060LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 60 cm	72,32
Z376080LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 80 cm	79,84
Z376100LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 100 cm	82,30
Z376120LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 120 cm	111,82
Z376150LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 150 cm	134,05
Z376200LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 200 cm	168,30

Disc diamantat TYROLIT C73 230 x 2,6 x 22,23 mm - Sh 9 mm

Disc diamantat pentru tăiere uscată C73 (DCU)
pentru materiale de construcție universale, precum
beton, cărămidă, piatră naturală etc.



Art. Nr.: Z34501447

1 buc doar RON 125,09

Cutter LORENCIC universal 18 mm, roșu



ZCU18LO

1 buc. LEI 5,24

Cutter PROFOX® 18 mm, galben



ZCU18X

1 buc. LEI 2,72

Lame cutter 18 mm

- pachet de 10
- solide



ZCUK18LO

10 buc. LEI 5,69

Lame cutter 18 mm

- 10 buc/pac
- 10 pac/cutie



ZCUK18X

10 buc LEI 3,42

Ruletă LORENCIC PROFI



Metru profesional cu sistem de oprire triplu:

- Blocare permanentă cu pârghie centrală
- 2 butoane laterale pentru frânarea, blocarea sau eliberarea imediată a benzii.
- Carcasă cu înveliș de cauciuc de înaltă calitate, rezistent la șocuri.

Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z986431LO	Ruletă Lorencic PROFI 16 mm x 3 m	24,98
Z986451LO	Ruletă Lorencic PROFI 19 mm x 5 m	23,53
Z986481LO	Ruletă Lorencic PROFI 25 mm x 8 m	45,00

Tahometru rulant ROLLFIX EASY 2 inclusiv husă

Tahometrul rulant, executat
din plastic ABS de înaltă
calitate, reunește avantajele
greutății reduse și roții de măsurare mari.

Ofertă TOP!
doar LEI 522,53

- Manetă de revenire la zero a tahometrului poziționată deasupra mânerului
- Tijă de ghidaj stabilă, din aluminiu, poate fi pliată pentru transport
- domeniu de măsurare: 9.999,90
- precizie: 10 cm
- diametrul roții: 318,3 mm = 1 m circumferință
- înălțime totală: 1.050 mm
- toleranță: < 1 %
- greutate totală: 2,0 kg

Art. Nr.: Z200108



Drșcă de gletuit 280 x 130 x 0,7 mm



cu mâner cilindric, îmbinare din aluminiu

Art. Nr.: Z2100702

1 buc doar LEI 24,00

Drșcă de gletuit 280 x 130 x 0,7 mm inox



cu mâner cilindric, îmbinare din aluminiu

Art. Nr.: Z2101002

1 buc doar LEI 32,39

Gletuitor de netezit KAUFMANN 280 x 130 x 0,7 mm inox



- inoxidabil, cu mâner Softline

Art. Nr.: Z2106801

1 buc doar LEI 38,90

Mistrie pentru zidărie 180 mm



- cu tijă dreaptă
- inox

Art. Nr.: Z4305701

1 buc doar LEI 29,96

Șpaclu pentru ipsos KAUFMANN Inoxidabil



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z4206006	Șpaclu pentru ipsos, 100 mm	23,80
Z4206007	Șpaclu pentru ipsos, 120 mm	25,00

Lopată universală, 300x240 mm cu coadă, 130 cm



Art. Nr.: ZL051000

1 buc doar LEI 103,19

Sfoară pentru trasat KAUFMANN

- Dispozitiv din aluminiu cu sfoară pentru trasat
- fără pudră colorată
- cu 20 m de sfoară



Art. Nr.: Z4012001

1 buc doar LEI 59,00

Greblă și coadă pentru greblă



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
ZR1160IO	Greblă, 16 dinți, gold	119,97
ZR1180IO	Greblă, 18 dinți, gold	129,00

Răzuitor de rosturi KRENHOF 500 cu contrafișă și coadă



Art. Nr.: Z1686550

1 buc doar LEI 117,40

Drișcă pentru răzuire tencuială 245 x 130 mm



Art. Nr.: Z01418

Ofertă TOP!

doar LEI/buc **31,50**

Rabot din plastic 275 x 120 mm



Art. Nr.: Z72400

Ofertă TOP!

doar LEI/buc **75,00**

Plasa tencuială exterior - albastră

50 m²/Rola, greutate 110 g/m², ochiuri 10 x 10 mm



Plasa de armare pentru tencuieli interioare și exterioare,
• Pentru zonele expuse la impact (de exemplu, zona de bază).

Art. Nr.: Z1251X

Ofertă TOP!

doar LEI/rola **139,00**

Folie T25 / T50 - 2 x 50 m



Folie din polietilenă

Art.Nr.	Denumire	role/palet	net LEI/rola
Z100	Folie, T50, 2 x 50 m	208	33,60
Z050	Folie, T25, 2 x 50 m	300	26,80

Mătură rutiera - Elaston



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z3340	Mătură rutieră 40 cm Elaston	17,14
Z8674	Mătură rutieră 50 cm, Elaston	37,00

Mătură rutiera 40 cm elaston

execuție ondulată,
cu suport și coadă
28/1.600 mm



Art. Nr.: Z070468

1 buc doar LEI 69,00

Levier KRENHOF

zincare lucioasă



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z555005	Levier 50 cm până la 1,67 kg	53,62
Z555006	Levier 60 cm până la 2,00 kg	99,05
Z555008	Levier 80 cm până la 2,67 kg	73,70

Mătură rutieră 40 cm mare-fină



Art. Nr.: Z3345

1 buc doar LEI 23,00

Roabă PROFOX® BASIC

100 de litri

Ofertă TOP!

doar LEI **269,99**

Roabă avantajoasă ca preț pentru utilizarea pe șantier.

- cuvă: capacitate 100 de litri
- tablă din oțel de 1,2mm, zincată galvanic
- prinsă complet cu cadrul în șuruburi
- jantă zincată cu roată din cauciuc cu cameră
- greutate 13 kg

Art. Nr.: Z7002X



Galeata pentru construcții 12 l cu toarta



Art. Nr.: Z4516

1 buc doar LEI 6,97

Găleată neagră 12 l, întărită cu ochi de prindere și mâner de fier



Art. Nr.: Z4518

1 buc doar LEI 29,00

Roti de schimb complete pentru roabe PROFOX BASIC



Art. Nr.: Z70020X

1 buc doar LEI 68,39

Ladă de mortar rotundă 65 l neagră



Art. Nr.: Z1400065

1 buc doar LEI 39,00

Ladă de mortar 65 l neagră

- 4 manere



Art. Nr.: Z4515P

1 buc doar LEI 30,90

Ladă de mortar 90 l neagră

- 4 manere



Art. Nr.: Z4514

1 buc doar LEI 49,50

Cuvă pentru mortar FMM 2001 1.050 x 700 x 470 mm

Oferta speciala!
doar **LEI 643,70**

- Fabricată din HDPE incasabil, extrem de rezistent
- Rezistentă la radiații UV, intemperii și îngheț
- Margine superioară ranforsată cu cadru din oțel
- Echipată cu ochiuri de macara robuste, pliabile
- Potrivită pentru transport cu macaraua
- Sarcină utilă: până la 700 kg



Art. Nr.: Z834000

Scară de lemn

Oferta speciala!

- Testată conform normei ÖNORM EN 131



Art. Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z4	Scară de lemn 4 trepte 1,36 x 0,50 x 0,13 m	240,70
Z5	Scară de lemn 5 trepte 1,66 x 0,54 x 0,13 m	302,42
Z6	Scară de lemn 6 trepte 1,96 x 0,58 x 0,13 m	320,00

Tub pentru descărcarea deșeurilor galben, 1,1 m / 40 - 50 cm

Ofertă TOP!
doar **LEI 244,65**

- Conic și, prin urmare, economisește spațiu la transport și depozitare
- Lanțuri de legătură extra rezistente, cu carabiniere



Art. Nr.: Z4816300

Pâlnie de umplere pentru jgheab de moloz element de bază



Art. Nr.: ZP51044Y

1 buc doar LEI 519,00

Capac pentru umplerea buncărului pentru jgheab de moloz



Art. Nr.: ZP51050BY

1 buc doar LEI 177,99

Inel de ghidaj (P51008)



Art. Nr.: Z4816330

1 buc doar LEI 389,23

Cadru zincat (P51011)



Art. Nr.: Z4816350

1 buc doar LEI 499,00

Scripete manua KAUFMANN d=160 mm

- Pentru frânghii de până la d = 20 mm
- Sarcină maximă admisă pentru cârlig: 200 kg
- Nu este destinat utilizării pe mașini



Art. Nr.: Z45130

1 buc doar LEI 254,04

Element de gard mobil LORENCIC ROUND TOP Standard 2.000 x 3.450 mm

Element de gard mobil cu țevă închisă.

Ofertă TOP!
doar **LEI 279,00**

- Echipat cu cârlig și ochi.
- Dimensiunea ochiurilor: 100 x 262 mm
- Grosimea sârmei: orizontal 3,2 mm, vertical 2,2 mm
- Diametrul țevii: 38,1 mm
- Greutate: 13,4 kg

Art. Nr.: Z1020LO



Piatră din beton LORENCIC 620 x 220 x 130 mm

- 6 găuri rotunde: d = 42,6 mm, 1 gaură pătrată: 42,55 mm
- Greutate: aprox. 34 kg



Art. Nr.: Z2729040

1 buc doar LEI 35,00

Picior din material reciclat 767 x 247 x 160 mm

- Fabricat din plastic compus
- cu decupaj pentru stivuit
- Greutate: 19 kg



Art. Nr.: Z7004418

1 buc doar LEI 64,89

Bridă de legătură pentru gardul mobil



Art. Nr.: Z27310240

1 buc doar LEI 20,00

Bandă de delimitare pentru șantier 80 mm



- Extrem de rezistent la rupere
- Blocat sau ștampilat în roșu/alb pe ambele părți
- 80 mm x 500 m / rolă
- Disponibil și la comandă în alte culori de bandăși cu imprimare personalizată

Art. Nr.: Z450001

1 buc doar LEI 84,00

Spray de marcaj pentru arbori LORENCIC LO-MARK 500 ml

- Aderență foarte bună pe beton, asfalt, iarbă, lemn, nisip etc.
- Capac de protecție rezistent
- Vizibilitate mare, chiar și de la distanță
- Durabilitatea marcajului maxim 2 luni
- Uscare rapidă (aprox. 10 minute)

Ofertă TOP!

Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z241613LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK roșu 500 ml	19,00
Z241616LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK portocaliu 500 ml	19,76
Z241617LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK galben 500 ml	20,00
Z241618LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK verde 500 ml	17,03
Z241619LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK albastru 500 ml	17,70
Z241625LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK roz 500 ml	19,76



Proiector LED PRO-LINE

- Proiector LED de lucru extrem de robust, puternic și eficient energetic, pliabil, pentru utilizare la interior și exterior.
- Echipat cu stativ de podea portabil și pliabil, reglabil în diferite poziții, inclusiv cablu de cauciuc de înaltă calitate.
- Cu reflectoare pentru lumină și carcasă din aluminiu turnat sub presiune
- Include cablu din cauciuc 3 m H07RN-F 3x1,5 mm²

50 W / 4.000 lumeni

Date tehnice:

- Alimentare: 230 V / 50-60 Hz
- Putere: 50 W
- Flux luminos: 4.000 lumeni
- Grad de protecție: IP65
- Temperatura de culoare: 6.500 K
- Greutate: 1,9 kg

Art. Nr.: Z48005



1 buc doar LEI 172,00

200 W / 16.000 lumeni

Date tehnice:

- Alimentare: 230 V / 50-60 Hz
- Putere: 200 W
- Flux luminos: 16.000 lumeni
- Grad de protecție: IP65
- Temperatura de culoare: 6.500 K
- Greutate: 3,9 kg

Art. Nr.: Z48007



1 buc doar LEI 488,00

Aparat de tăiat polistiren LORENCIC ROSU fără suport de șelă



Dispozitiv de tăiat cu sârmă incandescentă pentru Styrofoam (spumă rigidă), Styrodur (spumă PUR) și materiale izolatoare similare.

Fără praf de tăiere, fără statica marelui de spumă încărcate.

Date tehnice:

- lungime de tăiere: 117 / 137 cm, adâncime de tăiere: până la 33 cm,
- variante de tăiere:
paralel, oblic, în trepte, Tăieri în pli, mitrare și înclinare

Livrare: Transformator (IPE 44, 36V/160W sau 40V/200W), armat
Cadru de tăiere cu ghidaj cu rulment cu bile, 3 fire incandescente, calibre de lungime, Scala unghiulară, reglarea înălțimii de tăiere, suport pentru șelă opțional disponibil.

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z87120LO	Aparat de tăiat polistiren ROSU 117 cm	1.229,00
Z87137LO	Aparat de tăiere polistiren ROSU 137 cm	1.439,00

Masina de taiat TYROLIT TBS 510 incl. HM-Lama de taiere 3 dinti/inch

- Pentru prelucrarea betonului celular și diverse tipuri de cărămizi
- Role de ferăstrău dimensionate optim pentru durată lungă de viață
- Tensionare automată a benzii pentru precizie excelentă de tăiere și risc redus de rupere
- Antrenare directă a roților - întreținere redusă
- Deschidere generoasă în partea inferioară pentru eliminarea nestingherită a resturilor
- Oprire automată a benzii - fără solicitare inutilă

Date tehnice:

- Înălțime de tăiere: 510 mm
- Lungime de tăiere: 700 mm
- Lungime bandă ferăstrău: 3.570 mm
- Motor: 1,5 kW/230 V
- Dimensiuni Masă de ferăstrău: 920 x 710 mm
- Dimensiuni (Lxlxh): 1.080 x 750 x 1.840 mm
- Greutate: 173 kg

Art. Nr.: Z11000101

Oferta speciala!
doar LEI 20.466,23



Ferăstrău circular AVOLA BK450-10

Inclusiv discuri de feronerie HM silențioase de 450 mm

Ferăstrău circular profesional pentru tăierea lemnului și materialelor pe bază de lemn, conform standardului european EN 1870-19.

Echipament standard:

- Carcasă de protecție pentru siguranță
- Extensie de masă
- Liniar paralel
- Liniar transversal precis
- Apărătoare de glisare

Oferta speciala!
doar LEI 6.282,25

Date tehnice:

- Motor 400 V cu frână electromecanică
- Putere motor P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Priză: CEE 516
- Înălțimea de tăiere: 135 mm
- Disc circular HM/A: 450 mm
- Cadru mașină complet galvanizat
- Dimensiune masă: 1.079 x 750 x 850 mm
- Greutate: 116 kg

Art. Nr.: ZBK450



Fierăstrău cu bandă pentru piatră PROFOX® 500 DS

Fierăstrăul cu bandă pentru piatră PROFOX® 500 DS este precis, puternic și special conceput pentru tăierea betonului celular (BCA) și a blocurilor Poroton.

Oferta speciala!
doar LEI 19.071,43



Art. Nr.: ZSB500X

Dotări:

- Ghidaj pentru tăieri în unghi
- Dispozitiv de deplasare
- Acționare cu motor cu reductor
- Pâlnie pentru evacuarea așchiilor

Date tehnice:

- Înălțime de tăiere: 500 mm
- Lungime de tăiere: 650 mm
- Lățime de tăiere: 420 mm
- Lungime bandă fierăstrău: 3.850 mm
- Motor: 1,85 kW / 400 V
- Dimensiune maximă blocuri: 650 x 420 x 500 mm
- Dimensiune masă de tăiere: 1.060 x 710 mm
- Dimensiuni (L x l x H): 1.150 x 1.050 x 1.840 mm
- Greutate: 200 kg

Inclusiv bandă de fierăstrău HM
(Art. nr. Z03508)

Masina de taiat TYROLIT TBS 510 incl. HM-Lama de taiere 3 dinti/inch

- Pentru prelucrarea betonului celular și diverse tipuri de cărămizi
- Role de ferăstrău dimensionate optim pentru durată lungă de viață
- Tensionare automată a benzii pentru precizie excelentă de tăiere și risc redus de rupere
- Antrenare directă a roților - întreținere redusă
- Deschidere generoasă în partea inferioară pentru eliminarea nestingherită a resturilor
- Oprire automată a benzii - fără solicitare inutilă

Date tehnice:

- Înălțime de tăiere: 510 mm
- Lungime de tăiere: 700 mm
- Lungime bandă ferăstrău: 3.570 mm
- Motor: 1,5 kW/230 V
- Dimensiuni Masă de ferăstrău: 920 x 710 mm
- Dimensiuni (Lxlxh): 1.080 x 750 x 1.840 mm
- Greutate: 173 kg

Art. Nr.: Z11000101

Oferta speciala!
doar LEI 20.466,23



Pânză-ferăstrău HM 450 mm Z32

Ofertă TOP!
doar LEI 429,00

Disc de feronerie din carbură cu amortizare a zgomotului pentru ferăstrău circular de construcție.

- Pentru utilizarea la tăierea lemnului de foc și materialelor de construcție grosiere
- Rezistent la resturi de beton și parțial sigur împotriva cuiei
- Grosimea lamei: 3,0 mm
- Lățimea tăieturii: 4,0 mm
- Dinți trapezoidali Z32



Art. Nr.: Z3145032

Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT TS, C2W, XB-T 400 x 3,2 x 35 mm

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămizii moi, etc.



Art. Nr.: Z264080

1 buc doar LEI 801,82

Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT TS C2GW SILENT Reducerea zgomotului 400 x 3,2 x 35 mm

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămizii moi, etc.



Art. Nr.: Z34485805

1 buc doar LEI 1.030,16

Mașină de tăiat rosturi TYROLIT FSG513 inclusiv kit rezervor de apă, disc diamantat d = 450 mm

Ofertă TOP!

doar LEI **11.490,00**

Mașina robustă de tăiat rosturi FSG513 oferă o rezistență ridicată și flexibilitate maximă datorită funcției de tăiere stângadreapta și tăiere la margine.

- Reglarea adâncimii de tăiere
- Reglarea turației
- Fixarea ghidajului de tăiere prin indicator de tăiere cu blocare verticală
- Răcire discului prin furcă de apă
- Rezervor de apă detașabil de 25 l
- adâncime max. de tăiere: 195 mm
- diametru max. al discului: 500 mm
- alezaj: 25,4 mm
- motor: HONDA GX390 cu 8,2 kW și filtru ciclon
- turația discului: 2.600 rot/min
- dimensiuni LxIxH: 1.136 x 578 x 1.016 mm
- greutate: 115 kg



Art. Nr.: Z10988800-1

Mașină LORENCIC TS 700 pentru debitat cărămidă / țiglă

Oferta speciala!

doar LEI **13.199,00**

TS 700 este o mașină de tăiere puternică și robustă, destinată utilizării continue pe șantieri sau în fabrici.

- Cadru extrem de rezistent
- Masă de susținere cu roți de rulare
- Lavoar de apă detașabil

Date tehnice:

- Disc de feronerie: d = 700 mm
- Prindere disc: d = 25,4 mm
- Adâncimea max. de tăiere: 300 mm
- Lungimea max. de tăiere: 870 mm
- Viteza de rotație a discului: 1.420 rot/min
- Motor de acționare: 5,5 kW (380 V)
- Alimentare: manuală
- Dimensiuni masă: 500 x 600 mm
- Greutate: 200 kg

Art. Nr.: ZFTG0700LO



Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT XB-T TS C1W 700 x 3,9 x 55 / 60 mm

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămizii moi, etc.



Art. Nr.: Z355633

1 buc doar LEI 1.499,00

Machetă Vulkollan pentru placă vibratoare HUSQVARNA LF 60



Art. Nr.: Z594868201

1 buc doar LEI 1.114,65

Elevator GEDA Maxi 120 S pentru schelă cu 81 m de cablu de tracțiune și greutate suplimentară

Elevator de schelă fără braț pivotant, cu o forță portantă de 120 kg.

- Cu buton de panică, montat pe un cablu de 10 m lungime, a cărui cuplare cu elevatorul este opțională
- Dotat complet cu cablu de tracțiune, dispozitiv de limitare a răsucirii și cârlig
- Cu 2 viteze de ridicare: 20 și respectiv 60 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz

Oferta speciala!

doar LEI **19.048,75**



Art. Nr.: ZG1298

Braț pivotant universal GEDA pentru GEDA Maxi 120 S / 150 S

- Braț pivotant cu suport pentru atașarea la schele tubulare de 1 1/2" la orice nivel de schelă.



Art. Nr.: ZG1267

1 buc doar LEI 2.268,40

Elevator GEDA Maxi 150 S pentru schelă cu 81 m de cablu de tracțiune și greutate suplimentară

Elevator de schelă fără braț pivotant, cu o forță portantă de 150 kg.

- Cu buton de panică, montat pe un cablu de 10 m lungime, a cărui cuplare cu elevatorul este opțională
- Dotat complet cu cablu de tracțiune, dispozitiv de limitare a răsucirii și cârlig
- Cu 2 viteze de ridicare: 15 și respectiv 45 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz


Oferta speciala!

doar LEI **18.974,10**



Art. Nr.: ZG1287

Suport pentru găleți GEDA pentru 2 găleți (rotunde/ovale/decupate)

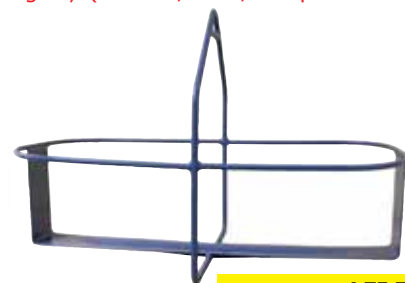

Art. Nr.: ZG1810SA

1 buc doar LEI 579,99

Elevator oblic, din aluminiu, GEDA Lift 250 Confort

Ascensoare de transport GEDA pentru rațional. Transport material pe șantier.

- Usor de transportat.
- Locul de utilizare fără unelte și prin intermediul accesoriilor potrivite pentru fiecare aplicație.
- Aproape toate materialele pot fi cu aceleași accesorii speciale pe acoperiș și a transporta construcția.

Date tehnice:

- Sarcină utilă de până la 250 kg
- Viteza de ridicare 30 m/min (1 treaptă)
- Motor 1.3 kW / 230V / 50Hz

Unitate de bază formată din: Trolui electric (230V / 50Hz) cu frânghie de 43m (d= 6mm) 21m cablu întrerupător de limită. Controler (24V) cu oprire de urgență și cablu de 5m. Glisiera standard cu protecție la rupere cablu.

Table cu scripete cu eliberare rapidă, tablă 2m, comenzi și întrerupător de limită conectabil
Art. Nr.: ZG2032

Oferta specială!
doar LEI **15.627,45**



Segment de scară 200/250 kg pentru GEDA Lift 250 Confort

- cu piulițe inelare
- cuplat



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
ZG2889	Element de scară, 200/250kg, 1 m	722,00
ZG2888	Element de scară, 200/250kg, 2 m	1.022,36

Element de articulație 20° până la 45° pentru GEDA Lift 250 Confort

- reglabil continuu




Art. Nr.: ZG2877

1 buc doar LEI 2.134,99

Platformă universală GEDA pentru GEDA Lift 250 Confort

Platformă universală cu protecție laterală rabatabilă.



Art. Nr.: ZG2893

1 buc doar LEI 1.840,08

Platformă solară GEDA pentru GEDA Lift 250 Confort

- Cu strat special din plastic și braț de prindere reglabil flexibil pentru un transport sigur.
- Potrivit pentru colectoare cu lățime între 0,5 - 1,6 m.
- Greutate: aproximativ 34 kg



Art. Nr.: ZG2904

1 buc doar LEI 3.391,74

Malaxor cu tambur basculant PROFOX® B135X

- volum tambur: 125 L
- motor: curent alternativ 230 V, 650 W
- angrenaj protejat împotriva stropirii cu apă (clasa IP 44)
- carcasa motorului din plastic
- manevrare: roată manuală
- bușa lagărului este poziționată la exterior
- cu 2 urechi pentru motostivuitor pentru transportare ușoară
- greutate: 55 kg

Ofertă TOP!
doar LEI **1.589,93**



Art. Nr.: ZB135X

Malaxor LORENCIC PRO160LO

- volum tambur: 150 de litri
- motor: curent alternativ 230 V, 850 W
- angrenaj protejat împotriva stropirii cu apă (clasa IP 44)
- vopsit RAL 3020 în câmp electrostatic
- carcasa motorului este zincată
- este prevăzut cu palete de amestecare mari pentru un raport de amestecare optim
- roată dințată: din fontă
- manevrare: roată manuală
- bușa lagărului este poziționată la exterior
- cu 2 urechi pentru motostivuitor pentru transportare ușoară
- dimensiuni: 1.190 x 665 x 1.350 mm
- greutate: 59 kg

Ofertă TOP!
doar LEI **2.895,12**



Art. Nr.: ZPRO160LO

Șurub de amestecare PFT BIONIK G4 drept

Forma BIONIK:

- Asigură o utilizare constantă și eficientă pe termen lung
- Suprafața de contact este mărită de 9,7 ori, oferind astfel o protecție mai bună pentru axul motorului
- Reduce progresul uzurii în direcția axială
- Nu există deplasare axială a rotorului în stator



Art. Nr.: Z00539672

1 buc doar LEI 215,00

Furtun de presiune PFT Rondo pentru mortar, d=5 mm, 10 m, cu cuplaje nerotative

- Furtun RONDO pentru transport umed de materiale puternic abrazive (șapă, mortar, tencuială, gips)
- Interior extrem de neted și foarte rezistent la abraziune, pentru durată lungă de viață
- Presiune de lucru: 40 bar (presiune de spargere: 120 bar)
- Cuplaje sertizate hidraulic pentru siguranță sporită în utilizare
- Cuplaje din oțel zincat
- Sistem de închidere cu două supape cu manetă



Art. Nr.: Z021100

1 buc doar LEI 875,50

Stator D 6-3 PFT Pin Twister - portocaliu

- Granulație maximă: 3 mm
- randament la turația de 400 rot./min.: circa 20 l/min
- presiune maximă de lucru: 30 bar
- lungimea statorului: 273 mm / diametru 90 mm
- Rotor: art. nr. Z1130



Art. Nr.: Z007899

1 buc doar LEI 215,17

Rotor D 6-3 PFT

- Granulația max. 3,5 mm
- Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min
- Presiunea de lucru max. 30 bar
- Stator (1155) lungimea 273 mm / d= 90 mm
- Statoare compatibile: art. nr. Z11551 (wf), art. nr. Z008862 (Twister), art. nr. Z007899 (wf Pin Twister)



Art. Nr.: Z1130

1 buc doar LEI 238,84

Masina de driscuit EIBENSTOCK EPG400

Cu utilizări la lucrările în construcții, pentru driscuire mecanizată a suprafețelor cu aplicare manuală sau mecanizată pentru interior și exterior, cât și pentru tencuielile decorative, având o productivitate ridicată.

Caracteristici tehnice:

- Motor rot. /min.: 600 rpm
- Puterea motorului: 220 V / 500 W / 4,3 A
- Diametrul discului: 400 mm
- Greutatea : 3,5 kg

Inclusiv geanta de transport

Art. Nr.: Z06507



Oferta speciala!
doar LEI **2.016,68**

Mașină de șlefuit cu gât lung EIBENSTOCK ELS 225.1

Pentru șlefuirea pereților și tavanelor în lucrări de gips-carton, șlefuirea suprafețelor chituite, lucrări de șlefuire în renovări și lucrări de vopsitorie (de ex. îndepărtarea resturilor de tapet), precum și șlefuirea materialelor de izolație termică.

Dotări:

- electronică cu pornire lină și protecție electronică la suprasarcină
- ax de antrenare flexibil
- înlocuibil fără scule, articulație robustă pentru adaptare optimă la înclinație și unghi
- capotă de aspirare montată elastic, cu buză de etanșare
- buză de etanșare interschimbabilă cu coroană de perii pentru alte
- lucrări de șlefuire, prelungire fără scule pentru pereți și tavane mai înalte, până la aprox. 3 m.

Date tehnice:

- Putere absorbită: 590 W
- Tensiune nominală: 230 V
- Turație la mers în gol: 1.050–1.600 rpm
- Prindere unealtă: M14 (Velcro)
- Diametru disc: 225 mm
- Greutate: 4,9 kg

Conținutul livrării:

Prelungire, set de start paduri de șlefuire (1x P80 / P100 / P120), coroană de perii, geantă de transport.

Art. Nr.: Z0620N000

Malaxor manual PROFOX® 1.300 W 7 230 V

Mixer electronic de mână cu 1 viteză PROFOX® 230 V cu controlul vitezei și inclusiv agitatorul WK 140 M.

- Potrivit pentru șapă, adezivi, tencuieli și mortar, cu capacitate de amestec de până la 60 litri.
- Fiabil, economic, puternic și ergonomic.
- Carcasă din plastic armat cu fibră de sticlă, rezistență la spargere, și cutie de viteze durabilă.

Date tehnice:

- Diametru max. agitator: 140 mm
- Cantitate de amestec: până la 60 litri
- Putere: 1300 W / 230 V~
- Viteza de încărcare 1 treaptă: 600 min⁻¹
- Racord prindere: M14
- Greutate (inclusiv agitator): 5,6 kg

Inclus în livrare: Tip agitator: WK 140 M

Art. Nr.: Z203301X



Ofertă TOP!
doar LEI **899,00**

Mașină de șlefuit EIBENSTOCK EBS 235.1 235 mm, fără disc de șlefuire diamantat

Mașină de șlefuit puternică, cu sistem de deplasare pentru suprafețe mari.

Domenii de aplicare:

- Șlefuirea și netezirea suprafețelor mari
- Îndepărtarea stratului de acoperire
- Pregătirea substraturilor

Echipament:

- Motor monofazic alternativ
- Segmentul capacului de protecție este demontabil
- Lucrări de șlefuire până la marginea suprafeței de prelucrare
- Perie de protecție – performanță mare de aspirație pentru lucrări cu praf redus, la conectarea unui aspirator industrial din seria ESS și DSS la racordul de 35 mm
- Sistem de deplasare reglabil pe înălțime și ghidaj de podea
- Mâner suplimentar la motor – transport ușor și simplu

Date tehnice:

- Diametru disc: 235 mm
- Putere consumată: 2.200 W, 230 V
- Viteză la gol: 1.380 rpm
- Prindere unelte: M-20 exterior/Special
- Greutate: 38 kg

Art. Nr.: Z06346000



Ofertă TOP!
doar LEI **8.144,14**

Placă de șlefuire cu diamant beton auriu d= 235 mm pentru EBS 235.1

Art. Nr.: Z37117000

1 buc doar LEI 1.392,55



Placă de șlefuire cu diamant șapă galbenă d= 235 mm pentru EBS 235.1

Art. Nr.: Z37135000

1 buc doar LEI 1.392,05



Placă de șlefuire cu diamant PKD negru d= 235 mm pentru EBS 235.1

Art. Nr.: Z37136000

1 buc doar LEI 2.855,57



Fierăstrău cu două lame EIBENSTOCK EDB 480.1



Fierăstrău cu două lame, puternic, pentru tăierea cărămizilor cu guri (de ex. POROTON®), a betonului celular, a lemnului, precum și a materialelor termoizolante cu rezistență mare la compresiune.

Ofertă TOP!
doar LEI **2.511,00**

Echipare:

- Sabie robustă, rigidă la torsiune, pentru tăieri precise
- Două lame de ferăstrău cu funcționare contrarotativă, pentru tăiere fără recul
- Funcție de suflare pentru protecția împotriva prafului a angrenajului și a utilizatorului
- Mâner ergonomic

Date tehnice:

- Putere absorbită: 1.800 W
- Tensiune nominală: 230 V
- Prindere unealtă: specială
- Turație la mers în gol: 3.100 rot/min
- Lungime de tăiere: 480 mm
- Greutate: 6,1 kg

Conținutul livrării: set de lame de ferăstrău UNIVERSAL PREMIUM, protecție pentru lame, unealtă de montaj.

Art. Nr.: Z06644000

Ciocan de găurit și dăltuit DEWALT® D25134K 800 W, SDS-Plus

Ofertă TOP!
doar RON **886,05**

- Ideal pentru lucrări de perforare în beton și zidărie de la 4 la 26 mm
- Reglare electronică a turației și a frecvenței de lovire
- Transmisie complet sincronizată
- Hammer pneumatic electric
- Oprire turație și lovire
- Putere de intrare: 800 W
- Viteză de turație în gol: 0-1.500 min⁻¹
- Frecvență de lovire în gol: 0-5.540 min⁻¹
- Energie per lovitură: 0-2,8 Jouli
- Prindere unelte: SDS-Plus
- Capacitate maximă de perforare:
Lemn: 30 mm, Metal: 13 mm, Beton: 26 mm, Burghie: 65 mm



În livrare sunt incluse: Mandrină de găurire cu fixare rapidă de 13 mm, Mâner suplimentar, Limitator de adâncime pentru găurire, Cutie T STAK.

Art. Nr.: ZD25134K-QS

Ciocan rotopercurtor DeWalt D25333K 950 W, SDS-Plus

Ofertă TOP!
doar RON **2.076,52**

- Reglare electronică a turației și a frecvenței de lovire
- Oprire turație și lovire
- Hammer optim sigilat
- Putere de intrare: 950 W
- Viteză de turație în gol: 0-1.150 min⁻¹
- Frecvență de lovire în gol: 0-3.200 min⁻¹
- Energie per lovitură: 0-3,5 Jouli
- Prindere unelte: SDS-Plus
- Capacitate maximă de perforare:
Lemn: 30 mm, Metal: 13 mm, Beton: 30 mm, Burghie: 65 mm



În livrare sunt incluse:

Mâner suplimentar cu amortizare a vibrațiilor, Limitator de adâncime pentru găurire, Cutie T STAK.

Art. Nr.: ZD25333K-QS

Set de cablu de extensie/tromel de cablu din metal POWERTEAM 4AT Tip 3G1,5

Set format din:

- 2x Tromle de cablu metalice XPERTS cu 40 m cablu pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5
- cu stecher de protecție și cuplaj de protecție
- 3 cutii de montaj cu capac pliabil și protecție termică
- Cadru X dublu, rezistent la șocuri, cu frână cu mâner stea
- Mâner ergonomic, antiderapant, din 2 componente
- Domeniu exterior IP 44
- 1 x 25 m cablu de extensie pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5



Art. Nr.: Z19134

1 set doar LEI 1.492,67

Set de cablu de extensie/tromel de cablu din metal POWERTEAM 4AT Tip 3G2,5

Set format din:

- 2x Tromle de cablu metalice XPERTS cu 33 m cablu pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- cu stecher de protecție și cuplaj de protecție
- 3 cutii de montaj cu capac pliabil și protecție termică
- Cadru X dublu, rezistent la șocuri, cu frână cu mâner stea
- Mâner ergonomic, antiderapant, din 2 componente
- Domeniu exterior IP 44
- 1 x 25 m cablu de extensie pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5



Art. Nr.: Z19133

1 set doar LEI 2.100,00

Vibrator intern pentru beton OLI EWO cu variator de frecvență integrat 230 V

- Comutator de frecvență electronic integrat în comutatorul manual (IP 66)
- constantă de 12.000 vibrații/min
- rezistență mare la uzură potrivit
- de vibrație interschimbabile
- inclusiv cablu electric de 10 metri cu priza Schuko și furtun de protecție de 5 metri
- Comutatorul de frecvență este protejat împotriva suprasarcinilor, supratensiunii, sub tensiunii, supraîncălzirii și scurtcircuitelor și este potrivit pentru operare continuă S1



Art.Nr.	Model	Sticlă Ø	Lungime	Forță centrifugă	Cercul de acțiune	net LEI/buc
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	3.899,00
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	4.553,08
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	4.654,32

Cablu electric pentru construcții cu fișă și conector, 32A

- Cablu de șantier extrem de rezistent la uzură, flexibil, cu conector și cuplaj de schimbător de fază CEE de înaltă calitate
- potrivit și pentru utilizare în exterior
- 32 A



Art.Nr.	Denumire	net LEI/buc
Z5405032	Cablu electric 5 x 4,0 mm, 50 m	1.499,00
Z5402532	Cablu electric 5 x 4,0 mm, 25 m	699,00

Mașină de legat TJEP ULTRA GRIP 40

Procese de legare rapide și eficiente de înaltă calitate cu mașina de legat ergonomică și robustă TJEP: aproximativ 4.000-5.000 de legături pe încărcare a bateriei.

- 18 V și acumulator Li-Ion Slide-In de 4 Ah
- Viteză: 0,6 - 0,8 secunde pe legătură
- Grosimea piesei: 12-40 mm
- Legături per rolă: 120 - 160
- Material de fixare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm

În livrare sunt incluse: 2 acumulatori Li-Ion Slide-In, încărcător și 2 role de sârmă, într-o valiză robustă din plastic.

Art. Nr.: Z124002



Sârmă TJEP WIRE 0,8 mm pentru mașinile de legat XP și ULTRA GRIP

40 role/cutie

Art. Nr.: Z115153

1 cutie doar LEI 440,00



Mașină de netezit marginală BARIKELL MOSKITO 60

Ofertă TOP!
doar LEI **8.196,67**

Mașină de netezit cu aripi, cu inel de stabilizare și ghidon de manevrare pliabil.

- cu demaror manual

Date tehnice:

- diametru: 600 mm
- motor HONDA pe benzină: 5,5 CP
- greutate: 49 kg



Art. Nr.: Z003005

Placă de finisaj BARIKELL 3100FPG 4-90

Benzină – 4 aripi

Ofertă TOP!
doar LEI **10.669,41**

- Motor pe benzină HONDA
- GX160: 5,5 CP
- Pornire manuală
- Bară de ghidare reglabilă pe înălțime
- Inel de protecție cromat, 900 mm
- Cârlig central
- Înclinarea aripilor reglabilă manual
- Greutate: 74 kg



Art. Nr.: Z3100FPG

Finisor sapa- Mistrie LO-Disc 600

Ofertă TOP!
doar LEI **5.425,91**

Masina puternica de finisat sapa, cu disc de netezire de 600 mm.

- Manerele ergonomice permit lucrul fara efort.
- Este posibila reglarea fara trepte a unghiului de inclinare a tijei
- Angrenaj motor 1,1 KW
- 230 Volti
- greutate 46 kg



Art. Nr.: ZLODISC600

Bocanc de protecție pentru construcții LORENCIC cu gleznă susținută

1 Pereche acum
doar LEI **169,47!**

- Varianta cu gleznă susținută, de culoare neagră conform EN 20345 : 2011 S3,
- de calitate profesională, din piele spalt pigmentată
- cu bombou din oțel și cu brant cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și anti-alunecare
- Mărime: 39 - 46



Art. Nr.: ZCE57+Mărime

Bocanc de protecție pentru construcții LORENCIC pe gleznă

1 Pereche acum
doar LEI **158,18!**

- Varianta cu gleznă susținută, de culoare neagră conform EN 20345 : 2011 S3,
- de calitate profesională, din piele spalt pigmentată
- cu bombou din oțel și cu brant cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și anti-alunecare
- Mărime: 39 - 46



Art. Nr.: ZCE56+Mărime

Mănușă de montaj MULTI FLEX ECO

1 Pereche
doar LEI **7,26!**

- Mănușă de montaj fără cusături cu acoperire din spumă de nitril și picături de nitril pe palmă
- Conform standardului EN 388
- Bună dexteritate și prindere sigură chiar și pe obiecte netede
- Spatele mâinii: 100 % poliester
- Palma: spumă de nitril cu picături de nitril



Art. Nr./mărimea: Z709676 / 8 ; Z709677 / 9 ; Z709678 / 10 ; Z709679 / 11

Mănușă de montaj NANO FLEX

1 Pereche
doar LEI **2,99!**

- Ușoare, fără cusături, potrivire bună și confort ridicat la purtare
- Acoperire durabilă din poliuretan pentru prindere sigură, chiar și pe suprafețe netede
- Spatele mâinii: 100 % poliester; palma: poliuretan
- Protejează împotriva murdăriei și a riscurilor mecanice (EN 388)
- Ideal pentru lucrări de reparații, montaj, precizie, tâmplărie, instalații și depozitare



Art. Nr./mărimea: Z709242 / 8 ; Z709243 / 9 ; Z709244 / 10 ; Z709245 / 11

Mănușă WORKER din piele integrală de bovină

1 Pereche
doar LEI **11,56!**

- Protecție pentru articulații și capace pentru degete din piele despicată de bovină
- Cusături duble pentru durabilitate sporită
- Grosimea pielii: aprox. 1,0 mm
- Conform standardului EN 388
- Mărimea: 10,5



Art. Nr.: Z709207 Ambalaj: 12 perechi

Saci din PE pentru materiale grele

- 10 bucăți/bund

Art.Nr.	Mărime	Volum de umplere	net LEI/buc
Z45800	800 x 1.800 mm	220 l	3,64
Z45900	1.000 x 1.500 mm	250 l	4,24
Z451500	1.500 x 2.200 mm	950 l	8,47
Z45601	2.100 x 2.200 mm	2.000 l	11,10



Sac de gunoi 240 l LORENCIC

1 rolă
doar LEI **19,78!**

- 1.000 x 1.250 mm
- 65μ grosime
- 10 bucăți/rolă



Art. Nr.: Z46115

Folie pentru schelă 1,25 x 50 ml cu proprietăți antialunecare - 250 my

1 rolă
doar LEI **114,01!**



- Folie antiderapantă specială pentru lucrările de protecție sub schelă
- Folie flexibilă de calitate profesională

Art. Nr.: ZFOK25012550

Șprîțieră MESTO PROFI PLUS

- Pompă profesională cu tijă a pistoanelor din oțel
- Presiune de lucru 3 bar
- rezervor din plastic
- furtun spiralat cu lungimea de 2,5 m
- bretea pentru transport
- duză din alamă pentru jet plat
- filtru anti-murdărie integrat



Art.Nr.	Typ	net LEI/buc
Z3275P	Șprîțieră MESTO 3275P, 5 L	599,00
Z3270P	Șprîțieră MESTO 3270P, 10 L	649,00

Șervețele de curățare LO-WIPES 50 foi (15,5 x 21,5 cm)

- Lavete industriale pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a reziduurilor de materiale de construcții de pe mâini, unelte și diverse suprafețe
- Îndepărtează vopsele, adezivi, spumă de montaj, materiale de etanșare, uleiuri, grăsimi, lubrifianți, cerneală, markere permanente ș.a.
- Curăță și reîmprospătează suprafețele vechi vopsite sau etanșările



Art. Nr.: ZKR20LO

1 buc doar LEI 22,00

Spumă pistol LORENCIC LO-FOAM 1K 750 ml

Oferta speciala!
doar LEI **23,13**

Spumă de izolație și montaj 1K pe bază de poliuretan, de durată.

- Un bun material de izolație termică și fonică cu aderență excelentă pe beton, zidărie, piatră, tencuială, fibro-ciment, lemn, metal și pe numeroase materiale plastice, cum ar fi polistirenul, spuma rigidă PU și PVC rigid. Nu aderă la teflon, polietilenă și silicon
- Sensibil la lumina UV și la expunerea directă la soare
- Rezistent la substanțele chimice uzuale în construcții
- Stabilitate de formă
- Volum expus: aprox. 43 litri
- Timp de uscare fără adeziv: aproximativ 10 minute
- Posibilitatea de tăiere: după aprox. 45 minute

Art. Nr.: ZKR131GLO



Adeziune pentru plăci LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Oferta speciala!
doar LEI **18,20**

Adeziune universală pentru spumă pentru diverse lucrări de construcție în interior și exterior.

- Pentru montarea plăcilor de izolație din spumă de polistiren, atât pe fațade, cât și pe fundații,
- pentru umplerea spațiilor și rosturilor dintre plăci de izolație termică
- nu este recomandat pentru umplerea rosturilor de > 3 cm
- Proprietăți excelente de aderență și izolație termică
- Presiune de întărire redusă și mică întindere ulterioară
- Clasa de foc B1 conform DIN 4102-1
- Timp de uscare: după aproximativ 10 minute
- Conductivitate termică: 0,040 W (mK)
- Volum de spumă extins: aproximativ 43 litri

Art. Nr.: ZKR1411GLO



Șprîțieră MESTO FLORI ALLROUND 5 L

Oferta speciala!
doar RON **180,53**

- Este o șprîțieră avantajoasă, executată din plastic, pentru diverse aplicații.
- Este prevăzută cu garnituri FPM rezistente la ulei
- 3 bar
- furtun tip șarpe cu lungimea de 1,3 m
- duză pentru jet plat și duză sferică goală la interior
- manometru cu piston cu ventil de siguranță integrat
- țeavă de pulverizare din plastic, de 48 cm, cu duză din alamă
- poate fi purtată într-o parte

Art. Nr.: Z3232RK



Membrană bituminoasă groasă LORENCIC LO-Bitumen 2K PS 30I

Ofertă TOP!
doar LEI **349,00**

Pentru realizarea hidroizolațiilor exterioare durabile și flexibile ale construcțiilor aflate în contact cu solul, aplicabil prin drișuire sau pulverizare.

- Potrivit pentru suprafețe orizontale și verticale
- Aderență excelentă pentru plăci izolate pe beton, zidărie și straturi de acoperire întărite
- Bicomponent, umplut cu polistiren și modificat cu polimeri
- Rezistent la ploaie și uscare rapidă
- Etanș la apă sub presiune
- Aplicabil în straturi groase într-un singur proces
- Elastic și capabil să acopere fisurile
- Consum: W1-E + W4-E: aprox. 4,5 - 5,0 l/m²
W2.1-E + W3-E: aprox. 6,0 - 6,5 l/m²
Lipire plăci izolante: aprox. 2 l/m²

Art. Nr.: Z50127271LO

18 găleți/paletă



Spumă de pistolă B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml

Oferta speciala!
doar LEI **23,84**

Spumă de izolare și montaj 1K pe bază de poliuretan, durabilă, pentru închidere de rosturi și canale în sisteme de izolație termică.

- Bun material de izolare termică și fonică
- Sensibilă la radiațiile UV și la expunerea directă la soare
- Rezistentă la substanțe chimice comune în construcții
- Stabilă din punct de vedere al formei
- Clasa de incendiu B1 conform DIN 4102-1
- Masa expandată: aproximativ 46 litri
- Timp de aderență: aproximativ 10 minute
- Timp de tăiere: după aproximativ 30 minute
- Conductibilitate termică: 0,040 W (mK)

Art. Nr.: ZKR2211GLO



Pistol pentru aplicat spumă

- Pistol pentru aplicat spumă, robust, avantajos ca preț, reglabil, executat din metal.
- Dozaj exact, continuu, funcționează fără scurgere ulterioară și fără ca spuma să se întărească.

Art.Nr.: Z33208LO

1 buc doar LEI 90,73



Substanță LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- pentru îndepărtarea spumei de construcție necoapte
- pentru curățarea imediată a pistolului de spumă, atât în interior, cât și în exterior, după utilizare
- îndepărtează uleiul, grăsimea, ceara, gudronul, resturile de vopsea și adeziv

Art.Nr.: ZKR12LO

1 buc doar LEI 14,58



Bandă de lipit din țesătură LORENCIC PREMIUM galben 45 mm x 50 m

Bandă de lipit din țesătură cu adeziv special pe bază de rășină și cauciuc sintetic pentru o putere inițială de lipire.

- Foarte potrivită pentru lipirea pe tencuială (inclusiv tencuială pe bază de rășină siliconică) în interior și exterior, chiar și pe tencuială care nu este complet uscată sau în condiții de lucru în primăvara și toamna
- Poate fi îndepărtată fără urme de pe majoritatea suprafețelor după 7 zile
- Rezistență la temperaturi: de la -5 până la +60 °C
- Puterea de lipire pe oțel: 40 N/25 mm

Art. Nr.: Z10362LO

1 rolă
doar LEI **37,21!**



Bandă de lipit din țesătură LORENCIC pentru tencuieli, albă

Bandă de lipit din țesătură cu adeziv din cauciuc, ideală pentru lucrările de tencuială și stucco, atât în interior, cât și în exterior.

- Se adaptează perfect la suprafețele rugoase, cum ar fi tencuiala, piatra, cărămida, betonul
- Rezistentă la UV și umiditate
- Putere de lipire pe oțel: 6,9 N/10 mm
- Rezistență la temperaturi: +10° până la +60°C
- Poate fi îndepărtată fără urme timp de până la 2 săptămâni



Art.Nr.	Denumire	VPE	net LEI/rolă
Z331538LO	Bandă de lipit din țesătură, alb 38 mm x 33 m	48	13,00
Z331548LO	Bandă de lipit din țesătură, alb 48 mm x 33 m	36	13,90

Bandă EXTRA-STRONG, pentru piatră, argintie 50 mm x 50 m

Bandă din material LDPE rezistent, impermeabil și acoperit cu plastic.

- autoadeziv pe o parte
- foarte potrivit pentru lucrările de acoperire pe tencuială, beton și piatră în interior și exterior
- putere de adeziune extrem de mare și adaptabilitate
- rezistent la apă, ulei și mulți factori chimici
- nu este rezistent la radiațiile UV
- grosime 280 my
- putere de adeziune 7,2 N/cm, 18 N/25 mm

Art. Nr.: Z32650LO

1 rolă
doar LEI **23,00!**



Bandă adezivă profesională din PVC galbenă

Band de construcție cu nervuri transversale, din folie PVC moale, rezistentă și flexibilă, pentru interior și exterior.

- pentru acoperirea lucrărilor de vopsire și gipsă
- ușor de utilizat și la temperaturi scăzute
- poate fi tăiat ușor de mână datorită nervurii transversale
- putere de adeziune pe oțel: 2,94 N/25 mm
- rezistență UV: până la 2 săptămâni



Art.Nr.	Denumire	VPE	net LEI/rolă
Z16044LO	Bandă adezivă din PVC, galbenă 30 mm x 33 m	60	7,88
Z16046LO	Bandă adezivă din PVC, galbenă 48 mm x 33 m	36	13,17

Band adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m

Band din PVC plastifiat cu adeziv din cauciuc și suprafață lăcuită pentru interior și exterior.

- pentru acoperirea suprafețelor la lucrările de vopsire, tencuire și fațadă, precum și pentru fixarea foliilor și prelatelor, rămâne flexibil, chiar și la temperaturi scăzute, rezistent la umiditate
- Adezivate pe oțel: 1,7 N/cm
- Rezistență UV: până la 3 săptămâni

Oferta specială!

Art.Nr.	Denumire	net LEI/rolă
Z609650NLO	Bandă adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m argintiu	18,22
Z609651NLO	Bandă adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m alb	13,06



Aparat de stropit Airless GRACO GX 21 cu pistol de stropire, Furtun, Duza

Pulverizatoare portabile ideale pentru pictură și renovare în interior și exterior.

- Vopsea pe bază de apă sau solvent pe bază de vopsele
- Control reglabil al presiunii
- rulare ușoară sau pulverizare a unei varietăți de vopsele
- Pompă de înaltă performanță ProX
- Furtun flexibil transparent
- aspiratie directă
- tavă de scurgere, împiedicând împrăștierea vopselei
- stergător de lubrifiere pe durata de viață pentru funcționare fără întreținere
- cablu CEE-VDO
- componente modulare ale pompei pentru o întreținere ușoară

Date tehnice:

- 230V
- presiune de lucru maximum admisă: 207 bar
- flux volumetric maxim: - 1,8l/min
- dimensiune maximă a duzei - pentru 1 pistol de stropit: 0,021"
- Sistem de absorbție: Alb, rezistent la solvenți
- Greutate: 18,00kg

Se livrează cu:

Pistol SG3 (4-Finger), Duza PAA515, Suport diuza RAC X, Furtun 1/4" x 15ml, Filtru pompa 40 Mesh, Filtru pistol 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

Ofertă TOP!
doar LEI **4.874,23**



Echipament de pulverizare Airless RTX 5500 PX

Echipament de pulverizare puternic și compact, ideal pentru lucrări la interior și exterior, precum și pentru aplicații decorative, de ex. vopsele texturate, tencuieli și straturi de finisaj cu structură argiloasă, adezivi și amorse EIFS, straturi finale EIFS, tencuieli acustice, mase de șpaclu de finisaj.

- Include pompă RotoFlex II, compresor de aer cu dublu piston, motor MaxPower™ DC fără perii, 2,0 CP, sistem SmartStart™
- Toate echipamentele sunt livrate complet și gata de utilizare
- Pentru exterior

Date tehnice:

- Presiune maximă de lucru: 7 bar
- Debit maxim: 21 l/min
- Lungime maximă furtun: 30 m
- capacitate rezervor material: 57 l
- Debit aer compresor: 0,26 m³/min
- Alimentare: 240 V
- Cablu de alimentare: 14 AWG, 3 conductoare, 7,5 m
- Greutate cu furtun și pistol: 98,0 kg

Conținutul livrării:

Furtun material 1,25" x 7,5 m, Furtun aer 3/8" x 7,5 m, Pistol pentru vopsea texturată de înaltă performanță, Duze rotunde (3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, Adaptor Wide Tex cu duze călite (4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL W)

Art. Nr.: Z17H580

Ofertă TOP!
doar LEI **30.543,00**



Aparat de stropit Airless GRACO T-Max 657

include Pistol pulverizare, furtun, duze

Ofertă TOP!

doar LEI **30.999,00**

Mașină adecvată pentru suprafețe structurate în spații de locuit, pentru gleturi în încăperi interioare și materiale decorative.

- Rezervorul din inox cu dopuri de golire se poate detașa de pe suport.
- Se poate comanda simplu și ușor doar cu o singură tastă, pompa este ușor accesibilă fără scule.
- T-MAX este primul aparat de stropit fără compresor pentru furtun de 15 m lungime
- Datorită roților mari, T-Max poate rula și pe terenuri cu denivelări.
- Pompa și rezervorul de material se pot detașa.
- Nu necesită scule pentru începerea lucrului, ca urmare se poate pune rapid în funcțiune.

Date tehnice:

- Putere motor: 0,9 kW / 230 V
- max. Presiune de lucru: 65 bar
- max. Debit: 7,2 l / min
- max. Orificiul duzei: Spatulă 0,061"
- debit tur aer / compresor: 73 l / min



În livrare este inclus:

pistol pulverizator T-MAX (17Z054) cu suport pentru duza RAC X (246215) și duze HDA651 + HDA655, furtun 1 „x 10 m (289961), furtun 3/4 „x 3m (289959), cutie de scule, racletă pentru curățare ; rezervor de material, dispozitiv de stropit, furtun de material (5 sau 10m x 1 țol), capăt bici (3 m x 3/4 țol); furtun de aer (15m x 3/8 țol), filtru pentru material cu lărgimea ochiului 18 ; Set Airless pentru stropit în cazul celor mai pretențioase utilizări: protecție duză RAC X (albastră), duză RAC X HDA651 (la T-MAX 506) HDA661 (la T-MAX 657), filtru de material cu lărgimea ochiului 30 ; Set pentru stropire Fine-Finish - cu pulverizare pneumatică cu: duză pneumatică 4mm, protecție duză pneumatică, 4 șaibe pentru diverse modele de stropit ; Set de curățare: răzuitor flexibil, răzuitor filtru, bilă de curățare, perie, curățător duze pneumatice.

Art. Nr.: Z17X983

Pulverizator Airless ULTRA 390 PC Stand 230 V

cu pistol, furtun și duza

Ofertă TOP!

doar LEI **8.495,00**

- Pulverizator airless profesional pentru lucrări de vopsire rezidențiale și comerciale
- Ușor, compact și portabil
- Motor fără perii, fără întreținere, pentru fiabilitate ridicată
- Sistem ProConnect pentru schimbarea rapidă a pompei
- Duze RAC X cu presiune redusă: mai puțin overspray și durată de viață mai mare
- Transmisie Advantage Drive cu angrenaje din oțel călit
- Sistem de filtrare Easy Out pentru întreținere ușoară și mai puține infundări
- Construcție robustă cu componente cromate pentru durabilitate maximă
- Stand stabil cu 4 picioare și orificiu de aspirație rotativ



Date tehnice:

- Alimentare: 230 V (generator min. 3.000 W)
- Presiune maximă: 227 bar
- Debit maxim: 1,8 l/min
- Duza max.: 0,021"
- Greutate: 12,25 kg

Livrare inclusă: pistol FTX, duză LP517 cu suport RAC X, furtun BlueMax II 1/4" x 15 m, filtru pistol, lubrifiant TSL.

Art. Nr.: Z25F509

Malaxor manual COLLOMIX XQ1 HF

1.100 W, inclusiv mixer WK 120 HF

Mixer puternic și compact cu 1 treaptă, pentru malaxoare de până la 120 mm și cantități mai mici de material.

- Viteza de rotație poate fi reglată confortabil prin comutatorul de gaz.
- Datorită bufferelor de cauciuc de la toate cele patru colțuri, dispozitivul este protejat atunci când este așezat.
- Ergonomie excelentă pentru un lucru confortabil, vertical și care protejează spatele.
- HEXAFIX PRO – cuplaj rapid pentru schimbarea rapidă a malaxoarelor fără unelte.
- Ideal pentru adezivi de plăci ceramice, beton, mortar de toate tipurile, mase de șpăclu etc.



Oferta speciala!

doar LEI **1.561,41**

Date tehnice:

- Putere: 1.100 W / 230 V~
- Viteză de rotație la sarcină: - 670 min⁻¹
- Diametru maxim al malaxorului: 120 mm
- Cantitate de amestec: până la 40 litri
- Conexiune unelte: HEXAFIX
- Greutate: 5,8 kg

În livrare este inclus:

Tipul de malaxor WK 120 HF.

Art. Nr.: Z29000

Malaxor manual COLLOMIX XQ4 HF

1.500 W, inclusiv mixer WK 140 HF

Mixeur manual universal pentru agitatore de până la 150 mm și cantități de amestec de până la 65 litri.

- Display cu indicator al timpului de amestec / turație
- Turația poate fi selectată ușor prin apăsarea unui buton pe display
- Datorită tamponilor din cauciuc amplasați pe toate cele patru colțuri, aparatul este protejat atunci când este așezat
- Ergonomie excepțională pentru o muncă confortabilă, dreaptă și fără stres asupra spatelui
- HEXAFIX PRO - cuplare rapidă pentru schimbarea rapidă a agitoarelor fără unelte
- Ideal pentru mortar subțire, beton, mortar de orice fel, șape de ciment și altele.



Oferta speciala!

doar LEI **2.561,41**

Date tehnice:

- Putere: 1.500 W / 230 V~
- Turație la sarcină în trepte: - 400/-550/-700 min⁻¹
- Diametru maxim agitator: 150 mm
- Cantitate de amestec: până la 65 litri
- Conectare unelte: HEXAFIX
- Greutate: 7,2 kg

În livrare este inclus:

Tipul de malaxor WK 140 HF.

Art. Nr.: Z29018

Collomixer WK - HEXAFIX / M14



- Acest amestecător cu aplicații multiple se remarcă prin capacitatea foarte bună de a deplasa material.
- Cele două spirale amestecătoare se introduc ușor în material și asigură o solicitare mai redusă a motorului de propulsie.
- Este potrivit pentru toate materialele lipicioase și vâscoase precum adezivi pentru gresie și construcții, mortare gata preparate, tencuială gata preparată și mase de șpăclu.

Art.Nr.	Denumire	volum de amestecare	diametru/ lungime	net LEI/rolă
Z40112	Collomixer WK120 HF - HEXAFIX	15-25 kg	120/590 mm	139,00
Z41269	Collomixer WK120 M14 - filet M-14	15-25 kg	120/590 mm	129,00

Collomixer KR - HEXAFIX



- Amestecător cu forță mare de forfecare pentru mase de șpăcluit, mortare adezive, straturi groase de acoperire, mase adezive și de etanșare.
- Efect de amestecare: vârtej.

Art.Nr.	Denumire	volum de amestecare	diametru/ lungime	net LEI/rolă
Z40120	Collomixer KR 120 HF - HEXAFIX	15-25 kg	120/590 mm	126,09
Z40121	Collomixer KR 140 HF - HEXAFIX	25-35 kg	140/590 mm	152,00

Ofertă TOP!
doar LEI **290,31**

Dispozitiv profesional de ridicat plăci PPH 33/62 PROBST



- Pentru așezarea plăcilor de beton și a plăcilor de piatră naturală
- Domeniu larg de reglare pentru toate plăcile
- Transmisie mare de forță
- Construcție foarte stabilă, de calitate profesională
- Cleme de prindere interschimbabile
- Capacitate de încărcare: 60 kg

Date tehnice:

- plajă de lățimi de apucare: 330-620 mm
- greutate: 1,5 kg

Art. Nr.: Z53200054

Clește pentru borduri BZ PROBST

- Pentru amplasarea pietrelor de bordură, de margine, a rigolelor sau a altora de același fel.
- Oferă o lățime mare de apucare, drept pentru care este adecvat și pentru bordurile din piatră naturală și pentru treptele masive.
- Elemente de apucare din cauciuc, care pot fi înlocuite.

Date tehnice:

- plajă lățimilor de apucare: 0- 400 mm
- adâncimea de scufundare: 200 mm
- lungimea fălcilor: 150 mm
- sarcina maximă: 150 kg
- greutate: 4,0 kg



Ofertă TOP!
doar LEI **441,00**

Art. Nr.: Z53200084

Șipcă cu trei muchii goala, 2,5 ml/bară

- 40 bare/legătură , 100 legături/palet



Art. Nr.	Descriere	LEI/legătură
ZD15	Șipcă cu trei muchii, 15/21 mm, goala, 2,5 ml	136,00
ZD20	Șipcă cu trei muchii, 20/28 mm, goala, 2,5 ml	186,00

Adeziv pentru beton cu fibre 1K

Masă de etanșare monocomponentă, cu vâscozitate redusă, pe bază de polimeri modificați cu silan, care se întărește prin umiditate într-un produs elastic.

- Potrivită pentru etanșarea impermeabilă la apă sub presiune a dopurilor de închidere pentru ancorele de cofraj din fibrociment
- Adezivul are o bună rezistență la UV și poate fi vopsit
- Aplicabil și pe suporturi ușor umede (mate)
- Consum pentru 1.000 de dopuri: aprox. 3 kg
- Conținutul livrării: 3 pungi tip cartuș a câte 500 g fiecare, în găleată din plastic.



Art. Nr.: ZFBA1

Ofertă TOP!
doar LEI **253,43**

Distanțieri VARIO fara sarma

Oferta speciala!



Art. Nr.	Descriere	lățime de tăiere	buc/ Sac	LEI/sac.
ZFBEK20	Distanțieri VARIO f.s. 20/25/30 mm	22 mm	1.000	160,90
ZFBEK35	Distanțieri VARIO f.s. 35/40/50 mm	25 mm	250	92,90

Dopuri din beton cu fibre, d = 22 mm L = 20 mm

- 1.000 buc./sac, 40 saci/palet



Art. Nr.: ZFBRST2220

1 sac doar LEI 549,00

Șipcă cu trei muchii, cu cioc 20/28/36 mm goală, 2,5 ml/bară

- Cu cioc, aceasta variantă se fixează cu cuie, cu ciocul pe partea frontală
- 40 bare/legătură / 49 legături/palet



Art. Nr.: ZDFH20

1 legătură doar LEI 235,00

Tub din beton cu fibre, d = 22 mm 1,25 m liniari / bară

- Tub din beton cu fibre
- Distanțier de cofraj din beton cu fibre pentru realizarea punctelor de tensionare
- Suprafața rugozată asigură o aderență și mai bună la beton
- Diametru interior al tubului: 22 mm
- 5 bare/legătură



Art. Nr.: ZFBRO22125

1 bară doar LEI 13,82

Con de presiune, d = 22 mm

- 500 bucăți/sac, 60 saci/palet



Art. Nr.: ZK22

1 sac doar LEI 71,00

Dop de închidere, d = 22 mm

- 1.000 bucăți/sac, 48 saci/palet



Art. Nr.: ZST22N

1 sac doar LEI 96,00

Preturi promotionale valabile in perioada 01.02.2026 - 31.07.2026 si numai in Romania in limita stocului disponibil.
Preturile promotionale mentionate sunt nete, fara TVA.

BUCURESTI

Lorencic Bauservice S.R.L.
Intrarea Parc Industrial TBM, Nr.1,
Hala 12A/12B
077046 Chiajna
Tel.: +40 729 400 484
bucuresti@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Orastiei nr. 10,
Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 729 400 041
cluj@lorencic.ro

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Olarilor nr. 1
Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 729 400 047
timisoara@lorencic.ro