




## CATALOG SPECIAL STRUCTURI



Tehnologie + Service pentru profesioniști în construcții

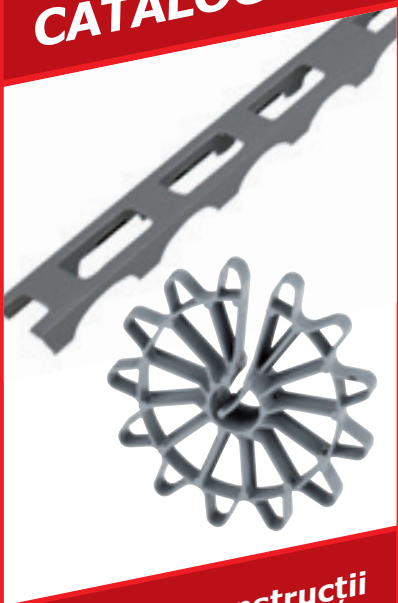

#### Tub distanțier ARO

Se folosește ca distanțier pentru definirea grosimii peretelui în lucrul cu cofraje verticale. Tuburile au o stabilitate mai bună în beton datorită suprafeței prevăzute cu rifluri.

ZA22262	Tub distanțier ARO, I22/A26, 2,00 ml/bucată, 50 bucăți/legătură, 35 legături/palet	LEG
---------	--	-----



#### Con de presiune DKO

Se îndepărtează după decofrare. La debitare, din lungimea tuburilor distanțiere trebuie să se scadă 2 cm din ambele părți, pentru a putea aplica cele două conuri.

ZK22	Con de presiune, d = 22mm, 500 bucăți/sac, 60 saci/palet	SA
------	--	----



#### Dop pentru con K22

Pentru închiderea conului țevii distanțier, d = 22 mm.

ZST22N	Dop de închidere, d = 22mm, 1000 bucăți/sac, 48 saci/palet	SA
--------	--	----



#### Șipcă cu trei muchii DKP

Este prevăzută cu găuri pentru cuie și se utilizează la țesirea muchiilor coloanelor, subgrinzilor etc.

ZD15	Șipcă cu trei muchii, 15/21mm, goala, 2,5 ml/bară, 40 bare/legătură, 100 legături/palet	LEG
ZD20	Șipcă cu trei muchii, 20/28mm, goală, 2,5 ml/bară, 40 bare/legătură, 100 legături/palet	LEG



#### Distanțier circular

Distanțier din plastic pentru armătură verticală. Pentru fier de 4-12.

ZR20N	Distanțier circular, 20mm, 4-12, 1000 bucăți/sac, 5 saci/pachet, 10 pachete/palet	SA
ZR25N	Distanțier circular, 25mm, 4-12, 500 bucăți/sac, 5 saci/pachet, 12 pachete/palet	SA
ZR30N	Distanțier circular, 30mm, 500 bucăți/sac, 4 saci/pachet, 10 pachete/palet	SA
ZR35N	Distanțier circular, 35mm, 4-12, 200 bucăți/sac, 5 saci/pachet, 12 pachete/palet	SA
ZR50N	Distanțier circular, 50mm, 4-12, 100 bucăți/sac, 5 saci/pachet, 10 pachete/palet	SA



#### Profil plasat dedesubt

Tijă-distanțier în formă de U pentru armătura inferioară. Străpungerile foarte mari permit o bună curgere a betonului.

ZDL20200	Profil plasat dedesubt, 20mm, 2,0 ml/bucată, 100 ml/legătură, 63 legături/palet	LEG
ZDL25200	Profil plasat dedesubt, 25mm, 2,0 ml/bucată, 100 ml/legătură, 56 legături/palet	LEG



#### Distanțier

Din oțel tras: FE360, rezistență la tracțiune: 70 kg/mm, 100 buc/Pachet

ZDISTZ0006	Distanțier cofrag 15cm, 100buc/Pac	PAC
ZDISTZ0007	Distanțier cofrag 20cm, 100Buc/Pac	PAC
ZDISTZ0008	Distanțier cofrag 25cm, 100Buc/Pac	PAC
ZDISTZ0009	Distanțier cofrag 30cm, 100Buc/Pac	PAC
ZDISTZ0010	Distanțier cofrag 35cm, 100buc/Pac	PAC



#### Clemă pentru cofraj Rapid 6-10

Potrivită pentru toate elementele de fier rotunde, de 6-10 mm. Este gândită să fie stabilă și este prevăzută cu o pană de fixare puternică. Pana de fixare este legată inseparabil de clemă, astfel încât aceasta să nu se piardă. 0,4 kg.

Z4811580	Clemă pentru cofraj Rapid, pentru fier beton rotund, de 6-10mm, UA50	BUC
----------	--	-----



#### Dispozitiv Rapid pentru tensionarea cofrajului

Permite tensionarea simplă a cofrajului. 2,0 kg.

Z4811582	Dispozitiv Rapid pentru tensionarea cofrajului	BUC
----------	--	-----



#### Bară de ancorare de 15 mm, brută sau zincată

Diametru exterior: 17 mm, pasul filetelui: 10 mm, brută sau zincată, 1,45 kg/ml.

Z4810001	Bară de ancorare, 15mm, brută, per ml	M
----------	---------------------------------------	---



#### Panou de cofrare

Tipul lemnului: 3 straturi încleiate impermeabil, executate din lamele de molid/brad. Încleierea corespunde AW 100 (DIN 68705). Construcție: strat exterior de 6,3 mm, strat intermediar de 14,0 mm (8,3 mm pentru o grosime de 21 mm). Suprafață: impregnare la cald cu rășină melaminică, de culoare galbenă, toate canturile înguste sunt tratate/protejate cu vopsea acrilică.

Z46060003106	Panou de cofrare, 2000x500x27mm, 12,5kg/m <sup>2</sup> , 1,00m <sup>2</sup> /bucată, UA80	BUC
Z46060003107	Panou de cofrare, 2500x500x27mm, 12,5kg/m <sup>2</sup> , 1,25m <sup>2</sup> /bucată, UA80	BUC



#### Masina de legat fier TJEP ULTRA GRIP 40

Legare mai rapidă, mai eficientă, de înaltă calitate cu Mașină de legat TJEP ergonomică și robustă: aproximativ 4000-5000 de legături per încărcare baterie. Designul nasului și al mânerului optimizează accesul la Piesa de prelucrat. Baterie glisabilă Li-Ion de 18 V și 4 Ah pentru o durată lungă de viață. Legăturile de înaltă calitate și strânse garantează că dvs lucrează fără întreruperi. motor fara perii 18V, unelte închise pentru un plus de rezistență, priză pentru electronice braț de extensie. Date tehnice: - viteza: 0,6 - 0,8 secunde per legare, - Grosimea piesei de prelucrat: 12-40 mm, - Legături per rolă: 120 - 160, - Elemente de fixare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm, - Dimensiuni: 297x109x300 mm, - Greutate: 2,6 kg. Inclus în livrare: 2 baterii Li-Ion, încărcător și 2 Role de sârmă într-o carcasă robustă din plastic.

Z124002	=81= Masina de legat fier TJEP ULTRA GRIP 40 incl. 2 role	BUC
---------	---	-----



#### Sârmă TJEP Sârmă ULTRA GRIP

Pentru mașini de legat TJEP XP și ULTRA GRIP. - suprafata: galvanizata, - Lungime: 100 m - Grosime: 0,8 mm - Greutate: 16,5 kg.

Z115153	Sarma TJEP XP: 0,8mm 40Role/cutie 48cutii/Pal	CAR
---------	---	-----



#### Ulei inainte de cofrare FOROL OPLATOL MGR

FOROL OPLATOL MGR este un ulei special folosit in constructii si in industria constructiilor pentru separarea betonului si matritelor si pt. Se utilizează matrițe de fier de acoperire. Are o capacitate foarte bună de a separa mușcăiul de beton, reproducere bună suprafața matriței pe beton, dând o suprafață bine finisată. Potrivit pentru toate tipurile de cofraje și forme (de ex cofraje din lemn, cofraje din oțel, aluminiu). Conține aditivi speciali care previn coroziunea matrițelor din oțel și a cofrajelor previne și astfel facilitează spălarea și curățarea. Nu se emulsionează în apă. Într-un loc aerisit în recipientul original ține bine închis. Consum: 40-70 g/m<sup>2</sup> prin pulverizare și aplicare de 2 până la 3 ori.

Z25240717	Ulei inainte de cofrare, FOROL OPLATOL MGR 20L/canistra	CAN
-----------	---	-----



#### Sfoară pentru trasat KAUFMANN

Dispozitiv din aluminiu cu sfoară pentru trasat, fără pudră colorată, cu 20 m de sfoară.

Z4012001	Dispozitiv pentru trasat cu sfoară, din aluminiu, fără pudră colorată UA20	BUC
----------	--	-----



#### Nivelator pentru beton

Z1311060	Nivelator pentru beton, 98x30, fără coadă	BUC
----------	---	-----



#### Coadă din lemn pentru nivelatoare de beton

Z90116	Coadă din lemn pentru nivelatoare de beton 1800x32mm	BUC
--------	--	-----



## CONTACT

### SEDUL PRINCIPAL:

#### Bucuresti

Lorencic Bauservice S.R.L.  
Sos. de Centura nr.1bis,  
Parter si Etaj 1  
077040 Chiajna  
Tel.: +40 372 254 222  
bucuresti@lorencic.ro

#### Cluj

Lorencic Bauservice S.R.L  
Str. Orastiei nr. 10,  
Depozit D1  
400398 Cluj Napoca  
Tel.: +40 729 400 041  
cluj@lorencic.ro

#### Timisoara

Lorencic Bauservice S.R.L  
Str. Olarilor nr. 1,  
Depozit 2  
300701 Timisoara, judetul Timis  
Tel.: +40 729 400 047  
timisoara@lorencic.ro



**Vânzări**



**Reparații**



**Service**



**Închiriere**



[www.lorencic.com](http://www.lorencic.com)

Informațiile au fost compilate în conformitate cu cea mai recentă stare a tehnicii. Cu excepția cazului în care sa convenit altfel într-un contract individual, toate informațiile conținute în catalog nu sunt obligatorii și, prin urmare, nu reprezintă o calitate convenită a produsului. Se subliniază în mod expres că produsul trebuie verificat independent pentru utilizarea prevăzută. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment informațiile conținute în acest catalog. Vă încurajăm să verificați site-ul nostru pentru orice modificări [www.lorencic.com](http://www.lorencic.com) pentru a informa.